




2/2 NO



0,15 bar inox



Membrane assistée


| 261    |  | B        |        | 3            |       | B     |                | - | N         |                   | A               |                                                                 | R       |         | •      |                 |
|--------|--|----------|--------|--------------|-------|-------|----------------|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|
| Modèle |  | Fonction |        | Raccordement |       | Joint |                |   | Exécution |                   | Bobine standard |                                                                 | Tension |         | Option |                 |
| 261    |  | B        | 2/2 NO | 3            | G3/8" | B     | Nitrile        |   | N         | standard<br>AC/DC | A               | 6,5 watts - taille 22<br>noyau 10 mm - <b>classe F</b>          | D       | 12 VDC  | •      | stand.          |
|        |  |          |        | 4            | G1/2" |       | -10°C à +80°C  |   |           |                   |                 |                                                                 | E       | 12 VAC  | 4      | Led<br>+VDR     |
|        |  |          |        | 5            | G3/4" | V     | FKM            |   |           |                   |                 |                                                                 | F       | 24 VDC  |        |                 |
|        |  |          |        | 6            | G1"   |       | -10°C à +130°C |   |           |                   |                 |                                                                 | G       | 24 VAC  | 9      | sans<br>connect |
|        |  |          |        |              |       | E     | EPDM           |   |           |                   | C               | 6,5 watts - taille 22<br>noyau 10 mm - <b>classe H</b>          | K       | 48 VDC  |        |                 |
|        |  |          |        |              |       |       | -20°C à +130°C |   |           |                   | W               | 5 watts Eexm II T4 - taille 22<br>noyau 10 mm - <b>classe F</b> | L       | 48 VAC  |        |                 |
|        |  |          |        |              |       |       |                |   |           |                   |                 |                                                                 | M       | 110 VDC |        |                 |
|        |  |          |        |              |       |       |                |   |           |                   |                 |                                                                 | N       | 115 VAC |        |                 |
|        |  |          |        |              |       |       |                |   |           |                   |                 |                                                                 | R       | 230 VAC |        |                 |
|        |  |          |        |              |       |       |                |   |           |                   |                 |                                                                 | S       | 380 VAC |        |                 |

|                                                 |                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Construction                                    | Corps : acier inoxydable 316<br>Pièces internes : acier inoxydable 304<br>Bague de déphasage en argent si bobine en courant alternatif<br>Joint élastique<br>Bobine orientable à 360° |                          |
| Commande                                        | Electrique                                                                                                                                                                            |                          |
| Joint et température                            | Nitrile : -10°C à +80°C - EPDM : -20°C à +130°C - FKM : -10°C à +130°C                                                                                                                |                          |
| Température ambiante                            | Avec bobine <b>classe F</b> : -10°C à +55°C - Avec bobine <b>classe H</b> : -10°C à +80°C                                                                                             |                          |
| Diamètre nominal                                | 12 mm à 24 mm                                                                                                                                                                         |                          |
| Raccordement                                    | G3/8" - G1"                                                                                                                                                                           |                          |
| Montage / Fixation                              | Indifférent (de préférence bobine vers le haut) / Fixation sur canalisation rigide                                                                                                    |                          |
| Temps (suivant pression et viscosité du fluide) | Ouverture : 200 ms à 2 s                                                                                                                                                              | Fermeture : 300 ms à 4 s |

# INFORMATIONS TECHNIQUES

|                    |                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension et courant | Standard : 24 DC - 24/50 - 230/50                                                                                                                                                                             | Spécial : 6 DC à 48 DC - 12/50 à 380/50 |
| Consommation       | Bobine <b>A</b> = 6,5 watts - Bobine <b>C</b> = 6,5 watts - Bobine <b>W</b> = 5 watts                                                                                                                         |                                         |
| Tolérances         | ± 10% pour le courant alternatif et continu redressé (limité à 15 volts)<br>+ 10% et -5% pour courant continu sur batterie (limité à 15 volts)                                                                |                                         |
| Facteur de marche  | 100%                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Raccordement       | En standard par connecteur orientable. Protection IP65.<br>Dans le cas d'une ambiance humide (condensation et/ou projection d'eau), prévoir une protection antihumidité (protection temporaire à renouveler). |                                         |

| Raccord | DN<br>(mm) | Valeur<br>Kv<br>(m3/h) | Valeur<br>QNn<br>(l/mn) | Pression<br>de service<br>mini. (bar) | Pression de service maxi. (bar) et joints disponibles |    |       |    |        |    |        |    | Bobine   |          |
|---------|------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|----|--------|----|--------|----|----------|----------|
|         |            |                        |                         |                                       | B Nitrile                                             |    | V FKM |    | E EPDM |    | T PTFE |    | Standard | Spéciale |
|         |            |                        |                         |                                       | AC                                                    | DC | AC    | DC | AC     | DC | AC     | DC |          |          |
| G3/8    | 12         | 2,6                    | 2800                    | 0,15                                  | 15                                                    | 15 | 15    | 15 | 15     | 15 |        |    | A        | C - W    |
| G1/2    | 12         | 3,0                    | 3200                    | 0,15                                  | 15                                                    | 15 | 15    | 15 | 15     | 15 |        |    | A        | C - W    |
| G3/4    | 19         | 7,2                    | 7900                    | 0,15                                  | 13                                                    | 13 | 13    | 13 | 13     | 13 |        |    | A        | C - W    |
| G1      | 25         | 10,2                   | 11000                   | 0,15                                  | 10                                                    | 10 | 10    | 10 | 10     | 10 |        |    | A        | C - W    |

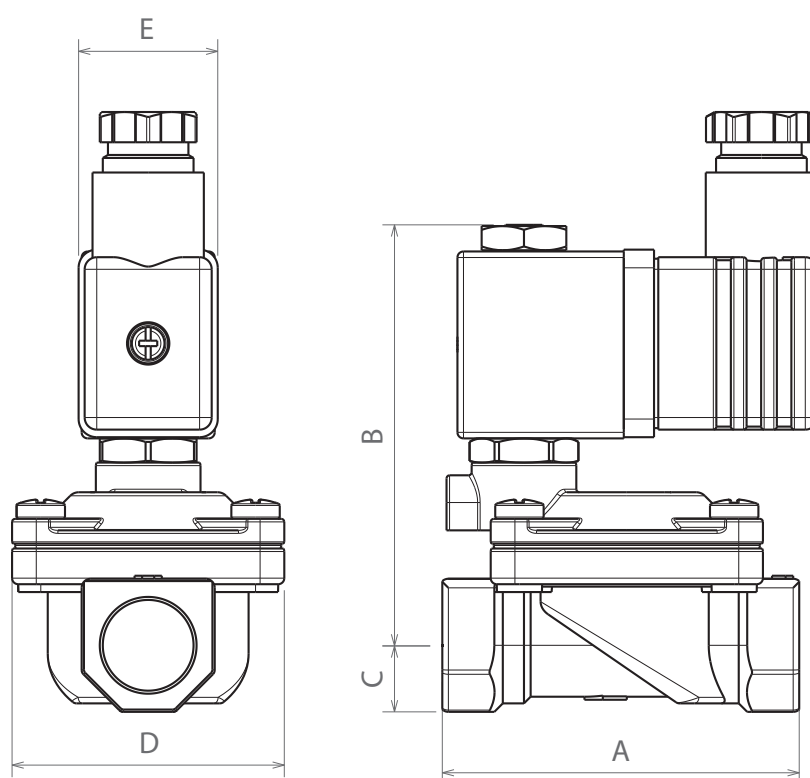

| Raccordement | A  | B  | C  | D  | E  |
|--------------|----|----|----|----|----|
| G3/8         | 59 | 70 | 11 | 45 | 23 |
| G1/2         | 59 | 70 | 13 | 45 | 23 |
| G3/4         | 79 | 76 | 18 | 55 | 23 |
| G1           | 96 | 85 | 20 | 72 | 23 |